


Remolques DE MOTOS



Salzaga



- ⇒ Chasis fabricado en chapa galvanizada de 3mm.
- ⇒ Suelo de tablero fenólico de 12 mm.
- ⇒ Guías de longitud 2000mm.
- ⇒ RM-3 guía central 2150mm.
- ⇒ Guías desmontables.
- ⇒ Luces carenadas.
- ⇒ Rampa adicional.

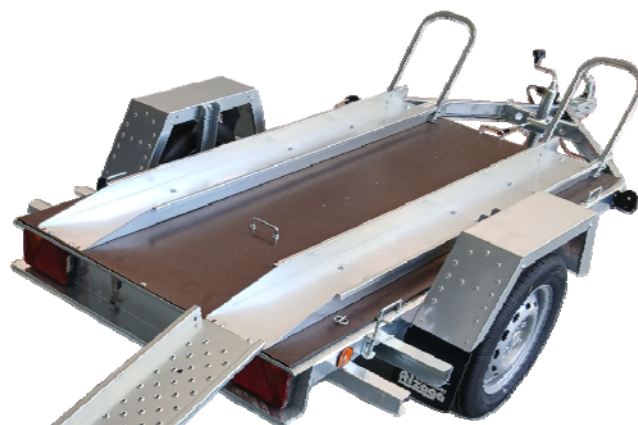

Modelo	Medida de caja	Anchura total	Longitud total	Nº de guías	Ruedas	Eje Kg.	Apoyo del remolque
RM-1	2000x1100	1450	3000	1	155x13	450 S/F	R. Jockey
RM-2	2000x1100	1450	3000	2	155x13	450 S/F	R. Jockey
RM-3	2000x1400	1770	3000	3	155x13	750 S/F	R. Jockey

Medidas en mm.

EL fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.

Ctra. Madrid-Irún km 247
09192 Villafria - Burgos
Telf: 947.48.51.50
www.remolquesalzaga.com
ventas@remolquesalzaga.com